Archiver की सुविधाएँ

डिस्क स्पेस कमी का कारण कैसे ढूंढें, डिस्क छवि से एक फ़ाइल निकालने, डिस्कनेक्टेड मीडिया के सूचकांक द्वारा खोज करने और कंप्यूटर और फोन पर अभिलेखागार के साथ काम करने के लिए।

डिस्क स्पेस और सफाई

फ़ाइल फलक में मुफ्त अंतरिक्ष सूचक पर क्लिक करें। वॉल्यूम कार्ड क्षमता, उपयोग और मुक्त स्थान दिखाता है। APFSअन्य कंटेनर वॉल्यूम और उस मात्रा को स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या सिस्टम स्पष्ट हो सकता है macOS इन मूल्यों को अलग से दिखाई देते हैं।

डिस्क स्थान का नक्शा

फ़ोल्डर्स केंद्र से छल्ले में विकिरणित होते हैं। किसी क्षेत्र की चौड़ाई मात्रा के अनुरूप होती है, और रंग को प्रकार या उम्र की फाइलों द्वारा सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कौन से वीडियो फ़ोल्डर बन गया है, यह पता लगाने के अधिकार पर एक क्षेत्र या पंक्ति पर क्लिक करें। मानचित्र पर, आप नाम या मुखौटा द्वारा ऑब्जेक्ट पा सकते हैं और नक्शे को एक तरह से सहेज सकते हैं। PNG या डेटा निर्यात करने के लिए CSV.

जगह खाली करें

वॉल्यूम कार्ड से, 'What to Free Up' खुला कार्यक्रम में ज्ञात कैश और पुराने डाउनलोडों की खोज की जाती है, श्रेणियों के अनुसार समूह निष्कर्ष निकाला जाता है, और पथ और आकार दिखाता है। एक समूह का विस्तार करें, चयनित वस्तुओं को चेक करें और उन्हें ट्रैश पर जाने की पुष्टि करें। किसी अन्य प्रोग्राम द्वारा प्रबंधित ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पष्टीकरण और जहां लागू हो, मैनुअल क्लीनअप के लिए एक कमांड उपलब्ध हैं। नियमों की सूची इस पर निर्भर करती है कि वह किसी समूह की जाँच करे और उसे ट्रैश में ले जाए। OS.

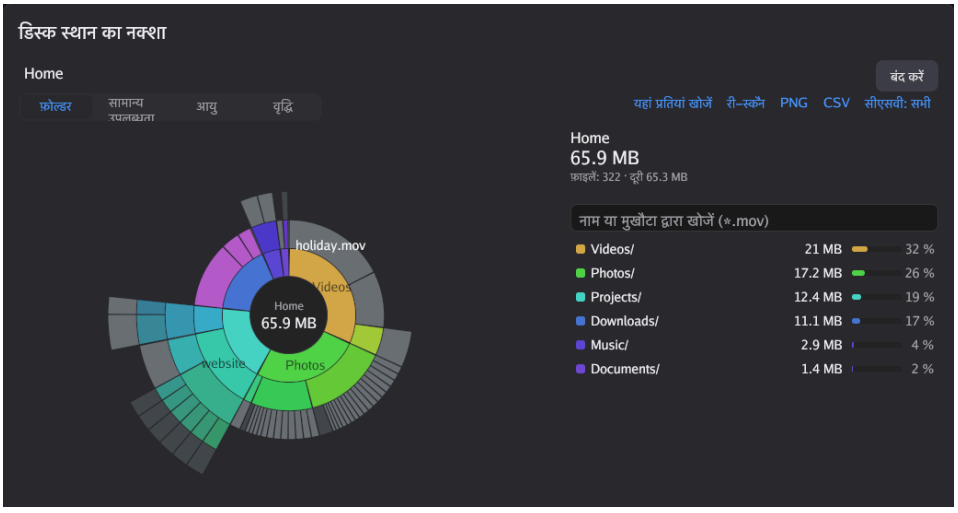

परीक्षण फ़ोल्डर मानचित्र में, वीडियो सबसे अधिक स्थान लेता है। डिस्क स्थान का नक्शा · क्लीनअप विंडो

क्या बदल गया है और जहां प्रतियां बनी रहती हैं

मेरी जगह कहाँ चली थी?

एक फ़ोल्डर और दो तारीखों का चयन करें। माप का इतिहास दोनों तिथियों पर मापा फ़ोल्डर्स के लिए कब्जे वाले स्थान में परिवर्तन को दर्शाता है। फ़ाइल स्लाइस आपको फ़ोल्डर का विस्तार करने और उनकी लंबाई से व्यक्तिगत फ़ाइलों के योगदान को देखने की अनुमति देता है। पहला टुकड़ा सीधे रिपोर्ट में बचाया जा सकता है, और परिवर्तनों के बाद अगला। ये स्लाइस उपयोगी होंगे, उदाहरण के लिए, एक सप्ताह में बैकअप सूची के विकास का विश्लेषण करने के लिए।

क्या स्लाइस के बीच बदल गया

डिस्क कैटलॉग में, ओपन 'टाइम मशीन', वॉल्यूम और दो स्लाइस का चयन करें। फ़िल्टर जोड़े गए, हटाए गए, बदले गए और स्थानांतरित फ़ाइलों के रूप में पहचाने जाते हैं। भंडारण को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी आप दस्तावेज़ के पिछले स्थान को देख सकते हैं। टुकड़ा फ़ाइल के बारे में जानकारी बचाता है। अपनी सामग्री पढ़ने के लिए, आपको स्टोरेज या बैकअप कॉपी की आवश्यकता होगी।

डिस्क प्रतियां और डुप्लिकेट खोज

कैटलॉग दिखाता है जिस पर फ़ाइल को संग्रहीत किया जाता है, साथ ही साथ फ़ाइलों को केवल एक डिस्क पर जाना जाता है। चेकसम के साथ, तुलना सामग्री को ध्यान में रखती है। केवल नाम और आकार से मिलान संदिग्ध रूप में चिह्नित हैं। जुड़े फ़ोल्डरों के लिए, बाइट तुलना के विकल्प के साथ एक अलग डुप्लिकेट खोज है।

डिस्क छवि से एक फ़ाइल कैसे निकालें

उदाहरण के लिए, एक आभासी मशीन के बैकअप से आपको एक अनुबंध की आवश्यकता होती है। इसके लिए, आपको केवल डेस्कटॉप की जरूरत है Archiver डिस्क छवि फ़ाइलों। अतिथि चल रहा है Windows या Linux और डिस्क को सिस्टम में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

1. उदाहरण के लिए, पनीर में डिस्क फ़ाइल का पता लगाएं `backup.vhdx`, और इसे कुंजी के साथ खोलें `Enter` OVA पैकेज के लिए, पहला खुला `.ova`, फिर घोंसला `.vmdk`.
2. यदि पठनीय वॉल्यूम एक है, तो उसके फ़ोल्डर तुरंत दिखाई देते हैं। अगर कई हैं, तो वांछित अनुभाग खोलें। छवि सूचना विंडो में, आप अपने प्रकार, आकार और स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं। MBR, GPTया APM नक्शा
3. दस्तावेज़ या फ़ोल्डर पर जाएं, उन्हें चुनें, क्लिक करें «Extract», और सेव स्थान निर्दिष्ट करें। यह आपको डिस्क के बाकी हिस्सों से अलग-अलग चयनित फ़ाइलों को लेने की अनुमति देता है।

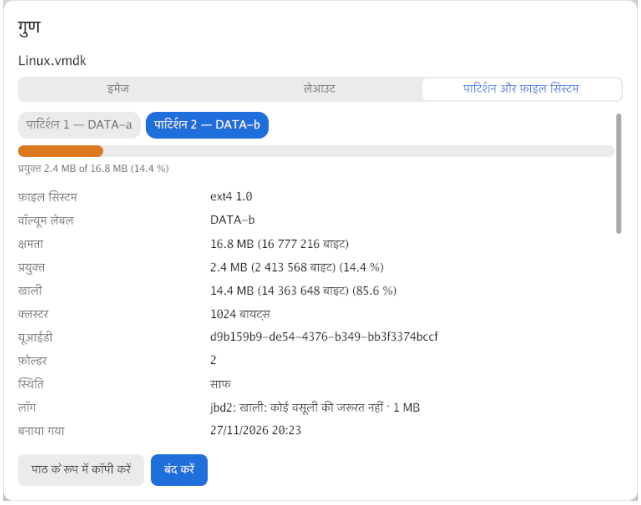

परीक्षण VMDK में दो ext4 विभाजन होते हैं। DATA-b में 14.4 MB मुफ्त है। इसकी पत्रिका खाली है और कोई वसूली की आवश्यकता नहीं है।

कौन से मीडिया और फ़ाइल सिस्टम पढ़े जाते हैं

वर्चुअल डिस्क

RAW/IMG, VHD/VHDX, VMDK, QCOW2, VDI और समानांतर संकुल `.hdd`एक साथ समग्र डिस्क के स्टोर भागों। वर्चुअलबॉक्स स्नैपशॉट के लिए, आपको एक समानांतर पैकेज के लिए आधार VDI और मध्यवर्ती माता-पिता डिस्क की आवश्यकता है - `DiskDescriptor.xml` और इसमें निर्दिष्ट फ़ाइलों।

Windows and Linux

FAT12/16/32, exfAT, NTFSRefs, ext2/3/4, और XFS. में Btrfsआप एक ही डिवाइस पर उपखंड और स्नैपशॉट को सिंगल या साथ में पढ़ सकते हैं। DUP प्लेसमेंट के लिए F2FSयह एक सही चेकपॉइंट के साथ अनक्रिप्टेड और असंपीड़ित फ़ाइलों का समर्थन करता है, एक डिवाइस पर और 4 के ब्लॉक KiB.

मैक और ऑप्टिकल डिस्क

समर्थित हैं HFS+, APFS, ISO 9660, और UDFसाथ ही साथ अनक्रिप्टेड DMG समर्थित वेरिएंट में एप्पल स्पार्स बंडल कंटेनर। Sparse बंडल के लिए, ब्लॉक कैटलॉग सहित पूरे पैकेज की आवश्यकता है `bands`.

Clonezilla बैकअप

बैकअप पैकेज निर्देशिका खोलें `parts`फिर आभासी विभाजन `.partclone`चयनित विभाजन के सभी भागों को बचाओ। जब एक संपीड़ित धारा पढ़ते हैं, Archiver डिस्क पर अस्थायी स्थान का उपयोग करता है।

इंस्टॉलर और पैकेज

समर्थित CAB, MSI, WIM, DEB और RPM फ़ाइलों से आप इंस्टॉलर चलाने के बिना आवश्यक घटकों को निकाल सकते हैं।

Linux वॉल्यूम और फर्मवेयर छवियां

Archiver समर्थित पढ़ सकते हैं LUKS1/2 मात्रा पासवर्ड और तार्किक द्वारा LVM2 एक भौतिक मात्रा पर रैखिक प्लेसमेंट के साथ वॉल्यूम। यह भी देख सकता है EROFS SquashFS छवियों।

फ़ाइल एक्सटेंशन कंटेनर को इंगित करता है। दस्तावेजों तक पहुंच विभाजन, इसकी स्थिति और एन्क्रिप्शन की फ़ाइल प्रणाली पर भी निर्भर करती है। यदि एक विभाजन पढ़ा नहीं जा सकता है, तो खोलने और उपलब्ध वॉल्यूम की सूची के दौरान चेतावनी की जांच करें।

में विभाजन मानचित्र देखें Archiver

RAID से फ़ाइलें पुनर्प्राप्त करें

1. डेस्कटॉप ऐप के डिस्क मेन्यू में “RAID खोलें या संयोजित करें…” चुनें। बचे हुए डिस्क या पार्टिशन की RAW इमेज किसी भी क्रम में चुनें। ddrescue मैप को उसकी इमेज के साथ रखें, जैसे disk.raw.map।
2. कई ऐरे मिलने पर नाम और आईडी से सही ऐरे चुनें। आरेख में डिस्क और वॉल्यूम जाँचें, फिर “फ़ोल्डर के रूप में खोलें” चुनें। Archiver ज़रूरत के अनुसार ब्लॉक पढ़ता है। पूरा ऐरे निर्यात करने के लिए “पूरी डिस्क इमेज सहेजें (.img)” चुनें।
3. दूसरे पैनल में किसी स्वस्थ ड्राइव पर फ़ोल्डर खोलें। फ़ाइलें या फ़ोल्डर चुनें और F5 दबाएँ। किसी फ़ाइल को पढ़ने में त्रुटि हो तो उसका नाम रिपोर्ट में आएगा और बाकी फ़ाइलें कॉपी होती रहेंगी। आंशिक रूप से पुनर्प्राप्त फ़ोल्डर का नाम पहले से मौजूद हो तो उसे अलग नाम मिलेगा, जैसे docs 2।

पहचाने गए Linux MD या DDF मेटाडेटा के साथ RAID 0, 1, 5, 6 और 10 समर्थित हैं। फ़ाइलें देखने के लिए पर्याप्त डिस्क उपलब्ध होनी चाहिए और समर्थित फ़ाइल सिस्टम का मेटाडेटा पढ़ने योग्य होना चाहिए।

कौन से एन्क्रिप्टेड डिस्क चित्र बना सकते हैं और संपादित कर सकते हैं?

डेस्कटॉप Archiver इन छवियों को बनाने और संपादित करने का समर्थन करता है जो संस्करण 0.2.9 से शुरू होता है।

LUKS1 और LUKS2

फ़ाइलों और फ़ोल्डरों से एक पासफ्रेज संरक्षित वॉल्यूम बनाएं। समर्थित फ़ाइल सिस्टम पर फ़ाइलों को जोड़ें, बदलें, नाम बदलें या हटाएं।

TrueCrypt and VeraCrypt

आप एक वॉल्यूम बनाते समय keyfiles का चयन कर सकते हैं और VeraCrypt के लिए एक PIM सेट कर सकते हैं। जब एक बाहरी वॉल्यूम को संपादित किया जाता है जिसमें एक छिपी हुई मात्रा होती है, तो इसे ओवरराइट करने से बचाने के लिए छिपे हुए वॉल्यूम की क्रेडेंशियल्स की आपूर्ति करें।

BitLocker

NTFS छवियों के साथ बनाया और संपादित AES-256-CBC स्वतंत्र रूप से libbde के साथ वापस पढ़ा गया है और NTFS-3G. The The The The The The The The the of the the the the the the sor XTS-AES-256 प्रोफ़ाइल की आवश्यकता है Windows BitLocker सेवा। अंत में अंत करने के लिए अंत Windows इस प्रोफ़ाइल का परीक्षण लंबित है।

PGP Virtual Disk

समर्थित प्रोफाइल में PGPdisk 6 और पासफ्रेज़-प्रोटेक्टेड शामिल हैं PGP डेस्कटॉप 9 वर्चुअल डिस्क के लिए Windows 10 मैक के लिए। बाद में दो समर्थन निश्चित आकार और गतिशील रूप से बढ़ती छवियों।

PGP Whole Disk Encryption

शुरुआती प्रोफ़ाइल को बूटगार्ड युक्त एक छवि की आवश्यकता होती है 3.2. PGP WDE 9.10 मूल आवश्यकता Windows 9.10.0 वसूली मीडिया में ISO या IMG प्रारूप। PGP ड्राइवर में Windows PE द्वारा बनाई गई डेटा डिस्क खोले ArchiverA Test for the test of a test. 9.10 कवर FAT16, exfAT और NTFS Passphrase प्रमाणीकरण के साथ पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड डेटा छवियों पर।

समर्थित डिस्क इमेज · एक एन्क्रिप्टेड डिस्क छवि बनाएं

फ़ाइल सिस्टम इंडेक्स द्वारा त्वरित खोज

यदि एक हटाने योग्य डिस्क या बड़ी छवि को फिर से खोजना पड़ता है, तो अपने कैटलॉग को कमांड का उपयोग करके सहेज लें FS The file of the file `.fsindex` पथ, आकार, तिथियां और उपलब्ध विशेषताओं को स्टोर करता है। स्रोत को डिस्कनेक्ट करने के बाद, आप एक पेड़ के रूप में सूचकांक खोल सकते हैं और डिस्क को फिर से स्कैन किए बिना इसे खोज सकते हैं।

क्या खोजा जा सकता है

खोज मास्क और अपवाद, नियमित अभिव्यक्ति, आकार और तारीख सीमा को स्वीकार करती है। जब इमारत बनाई जाती है, तो आप विभाजन का चयन कर सकते हैं और चेकसूम बचा सकते हैं। सूत्रों के लिए जो इस जानकारी को प्रदान करते हैं, मालिक, अनुमतियों, नामित धाराओं और विलोपन रिकॉर्ड्स द्वारा फ़िल्टर होते हैं।

पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है

अनुक्रमणिका प्रश्न का उत्तर देता है 'जहां अनुक्रमण के समय स्थित दस्तावेज़ था?'। एक फ़ाइल निकालने या अपने पाठ के भीतर एक वाक्यांश की खोज करने के लिए, आपको मूल डिस्क, एक छवि या सामग्री के साथ एक प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है। नाम की बार-बार खोज के लिए स्रोत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

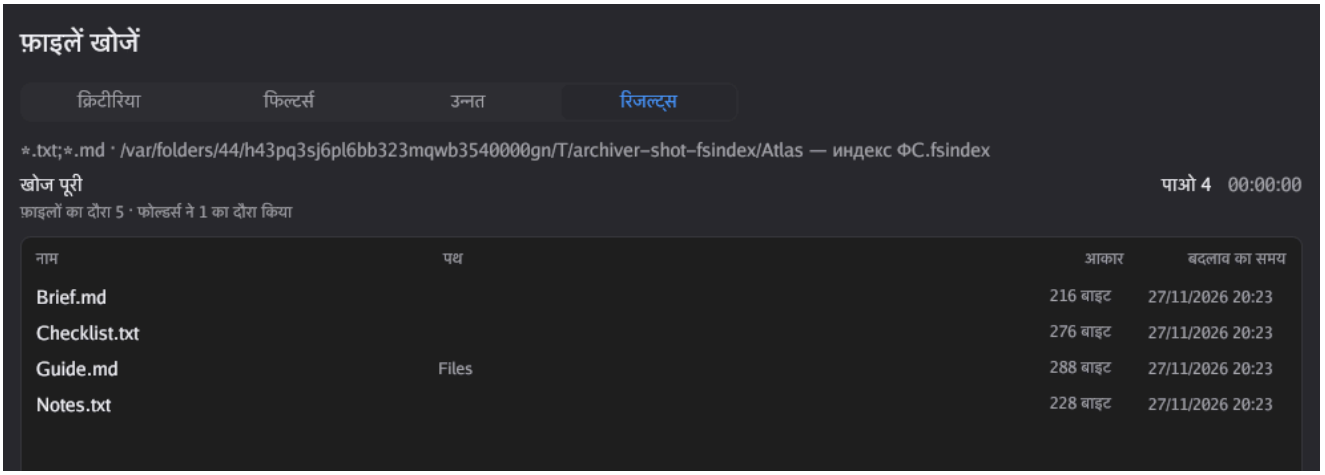

परियोजना सूचकांक पांच दस्तावेज़ों को वापस कर देता है, जिसमें दो फ़ाइल सबफ़ोल्डर शामिल हैं। एक सहेजे गए सूचकांक खोजें

उदाहरण के लिए, परियोजना फ़ोल्डर इंडेक्स को बचाओ और बाद में इसके भीतर सभी PDF ढूंढें। यदि आप मूल भंडारण को डिस्कनेक्ट करने की योजना बनाते हैं तो अपने कंप्यूटर पर सूचकांक स्टोर करें।

```
archiver fsindex build "Project Archive" -o project.fsindex
archiver fsindex search project.fsindex "*.pdf"
```

संग्रह बनाना, संशोधित करना और अनपैक करना

डेटाबेस को फ़ोल्डर के रूप में ब्राउज़ करें

ऑनलाइन संस्करण में, SQLite और DBF टेबल और पंक्ति निर्यात के साथ फ़ोल्डर्स के रूप में खुला। आप MySQL, मारियाDB और PostgreSQL सादे पाठ डंप ब्राउज़ कर सकते हैं, साथ ही pg_dump कस्टम अभिलेखागार भी। InnoDB tablespaces (.ibd) पृष्ठों को उजागर करता है और उपस्थित होने पर एम्बेडेड MySQL शब्दकोश। भौतिक PostgreSQL ढेर खंड पृष्ठ और tuple हेडर का पर्दाफाश करते हैं। ये प्रारूप डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध हैं जो संस्करण 0.2.9 से शुरू होते हैं।

संपीड़न चुनें

एक्सचेंज के लिए एक ZIP बनाएं, 7z या RAR5 भंडारण के लिए, TAR gzip, XZ या Zstandard के साथ फाइल सेट ट्रांसमिशन के लिए। संपीड़न मोड `best` कई codecs के साथ संपीड़न नमूने की तुलना करें। पैकेजिंग के दौरान, आप संसाधित मात्रा, गति और संपीड़न स्तर देख सकते हैं। आप एक प्रोफ़ाइल में दोहराने वाले कार्य की सेटिंग को बचा सकते हैं।

पासवर्ड और वॉल्यूम

एक गोपनीय सेट के लिए, आप एक पासवर्ड के साथ संग्रह की रक्षा कर सकते हैं और समर्थित मोड 7z और RAR5 में फ़ाइल नाम एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। यदि आपको भागों में 7z संचारित करने की आवश्यकता है, तो निर्माण करते समय वॉल्यूम आकार निर्दिष्ट करें। खोलने के लिए, सभी भागों को एक साथ रखें, और ब्राउज़र में, उन्हें एक साथ चुनें।

एक फ़ाइल निकालें या बदलें

एक फ़ोल्डर के रूप में घोंसला संग्रह खोलें और आवश्यक रिकॉर्ड को चिह्नित करें। समर्थित लिखने योग्य अभिलेखागार में, आप एक रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या नाम बदल सकते हैं। एक बाहरी संपादक में एक फ़ाइल संपादित करने के बाद, पुरालेख के अंदर अपनी प्रतिलिपि को अद्यतन करने की पुष्टि करते हैं।

प्राप्त प्रतिलिपि की जाँच करें

"टेस्ट" डिकोड रिकॉर्ड करता है और प्रारूप द्वारा प्रदान किए गए नियंत्रण डेटा को सत्यापित करता है। एक फ़ाइल अलग से भेजने के लिए, आप गणना कर सकते हैं की गणना कर सकते हैं SHA-256 और इसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त राशि के साथ तुलना करें। समर्थित के लिए RAR वसूली रिकॉर्ड के साथ, क्षति को ठीक करने का प्रयास उपलब्ध है।

दो पैनल और फ़ाइल ट्रांसफर

बाईं ओर स्रोत खोलें, दाईं ओर गंतव्य। प्रत्येक पक्ष के पास अपना खुद का टैब, इतिहास और पसंदीदा होता है। जब सत्र वसूली सक्षम हो जाती है, तो उसके बाद, दिन में स्थान सही होता है। Archiver दोनों पैनल एक पुनरारंभ के बाद वापस आ जाएंगे। बाहरी परिवर्तन होने पर स्थानीय फ़ोल्डर्स अपडेट को खोलें।

कॉपी करना और आगे बढ़ने

`F5` चयनित प्रतियां, `F6` इसे चला जाता है। संवाद में, गंतव्य, वर्तमान चरण और मात्रा दिखाई दे रही है। वॉल्यूम के बीच स्थानीय स्थानांतरण के दौरान, कार्यक्रम स्रोत को हटाने से पहले परिणाम की जांच करता है। यदि नाम मिलान करते हैं, तो आप फ़ाइलों की तुलना कर सकते हैं, संघर्ष के लिए एक कार्रवाई का चयन कर सकते हैं, या फ़ोल्डर सामग्री को मर्ज कर सकते हैं।

बड़ी छवियाँ और Windows विशिष्ट

जब sparse फ़ाइलों की प्रतिलिपि बनाई जाती है, Archiver यदि दोनों फ़ाइल सिस्टम ऑपरेशन का समर्थन करते हैं तो अनधिकृत क्षेत्रों को बचा सकते हैं। NTFS, डेटा स्ट्रीम की प्रतिलिपि और सत्यापित करने का समर्थन किया जाता है।

आवर्ती कार्य

फ़िल्टर को नाम, तारीख, आकार और विशेषताओं से बचाओ, फिर इसे फलक, खोज या हस्तांतरण पर लागू करें। दो फ़ोल्डरों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए, पहले परिवर्तन योजना देखें। थोक नामकरण, टेम्पलेट्स, काउंटर और नए नामों का पूर्वावलोकन के लिए।

एक फ़ाइल ढूंढें और इसकी सामग्री देखें

त्वरित फ़िल्टर वर्तमान सूची को संकीर्ण करता है। फ़ोल्डर के पेड़ में खोज करने के लिए, 'फ़ाइल सर्च' खुला (File search) `Alt` + `F7` उदाहरण के लिए, एक मुखौटा सेट करें `*.txt;*.md`यदि आवश्यक हो, तो दिनांक सीमा को सीमित करें, खोज की गहराई, या समर्थित अभिलेखागार के भीतर खोज शामिल करें। परिणाम फलक में खोला जा सकता है जबकि अन्य फ़ाइलों की अभी भी जांच की जा रही है।

पाठ दर्शक `F3` भागों में बड़े लॉग को पढ़ने और उनके भीतर लाइनों की खोज करने की अनुमति देता है। द्विआधारी डेटा के लिए, एक हेक्साडेसिमल व्यूअर है, छवियों के लिए - एक पूर्वावलोकन। 'ओपन विथ' के माध्यम से, फ़ाइल को एक संगत सिस्टम एप्लिकेशन में पारित किया जा सकता है।

फ़ाइल स्थानांतरण और दूरस्थ फलक

के बीच NeuralGate Archivers

प्राप्त करने वाले डिवाइस पर फ़ाइलें प्राप्त करने का विकल्प खोलें। दूसरे डिवाइस पर उसे चुनें या निमंत्रण का QR कोड स्कैन करें। पहली बार दोनों स्क्रीन पर कोड मिलाएँ और फ़ाइलें स्वीकार करें। Archiver भरोसेमंद डिवाइस याद रखता है। मोबाइल ऐप पहले सीधे जुड़ने की कोशिश करता है। LTE समेत अलग-अलग नेटवर्क पर भी ऐप और ब्राउज़र एक बार इस्तेमाल होने वाले निमंत्रण और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से फ़ाइलें भेज सकते हैं। सीधे ट्रांसफ़र के लिए भुगतान की ज़रूरत नहीं है। NeuralGate के रिले सर्वर का इस्तेमाल करने के लिए भेजने या प्राप्त करने वाले में से किसी एक के पास सक्रिय सशुल्क लाइसेंस होना चाहिए। ब्राउज़र में अपनी हस्ताक्षरित ट्रांसफ़र लाइसेंस फ़ाइल `.archrelay` चुनें, फिर फ़ाइलें भेजें या निमंत्रण बनाएँ। दोबारा कोशिश करने पर संगत डिवाइस बचा हुआ डेटा भेजते हैं और SHA-256 चेकसम की पुष्टि करते हैं। विनिमय और डाउनलोड के लिए निर्देश.

पनीर में अन्य मशीन

डेस्कटॉप के मालिक Archiver क्या एक विश्वसनीय उपकरण के लिए खुला चयन - एक फ़ोल्डर या उपलब्ध डिस्क और स्थानों। जुड़े फलक उन्हें देखने और फ़ाइलों को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। इस फलक तक पहुंच पढ़ने के लिए प्रदान की जाती है और इसे वापस ले लिया जा सकता है।

नेटवर्क भंडारण

आप फलक में SFTP, FTP/FTPS, WebDAV या S3-compatible भंडारण से जुड़ सकते हैं। प्रतिलिपिकरण और अन्य कार्रवाई उपयोगकर्ता खाता अनुमतियों और सर्वर क्षमताओं पर विचार करते हैं।

कमांड लाइन, फ़ाइल सर्वर और AI एजेंट

बैच प्रसंस्करण के लिए कमान उपलब्ध हैं `archiver list`, `test` और `extract`उदाहरण के लिए, `archiver test backup.zip` बैकअप परिदृश्य में संग्रह की पठनीयता की जांच करता है।

स्थानीय HTTP सर्वर ब्राउज़र में चयनित फ़ोल्डर को खोलता है। एक टोकन वाला क्लाइंट फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकता है। यदि मालिक लेखन की अनुमति देता है, तो ग्राहक एक संग्रह बना सकते हैं या चयनित रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। सर्वर विंडो में, आंकड़े और वर्तमान संचालन दिखाई देते हैं।

API या MCP एजेंट के माध्यम से, HTTP क्लाइंट फ़ाइलों की एक सूची प्राप्त कर सकता है, एक संग्रह कार्य सेट कर सकता है, मंच की निगरानी कर सकता है और रद्दीकरण का अनुरोध कर सकता है। ओपन विंडो का प्रबंधन अलग से किया जाता है। इस अनुमति के साथ, एजेंट वांछित फ़ोल्डर पर नेविगेट कर सकता है, फ़ाइलों का चयन कर सकता है और उपयोगकर्ता की पुष्टि के लिए मानक प्रतिलिपि संवाद खोल सकता है।

आपके डिवाइस पर कौन से कार्य उपलब्ध हैं

Windows, macOS, Linux x86-64

डेस्कटॉप विंडो और कमांड लाइन, जिसमें फ़ाइल मानचित्र, डिस्क कैटलॉग, अनुक्रमित खोज, चित्र, नेटवर्क पैनल और स्थानीय सर्वर शामिल हैं। Linux ARM64संग्रह, छवियों और हैंडलिंग के लिए एक कमांड लाइन पैकेज `.fsindex`डेस्कटॉप संस्करण के लिए परीक्षण अवधि 30 दिन है। सक्रियण प्रक्रिया.

Android

सिस्टम फ़ाइल चयन से संग्रह खोलें, नाम या पथ द्वारा रिकॉर्ड ढूंढें और चयनित को सहेज लें। दस्तावेजों, फ़ोटो और वीडियो से आप एक बना सकते हैं। ZIP, 7z, या RAR5फिर इसे 'शेयर' या किसी अन्य के माध्यम से स्थानांतरित करें Archiverएक विस्तृत स्क्रीन पर आप दो अभिलेखागार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

ब्राउज़र, iPhone और iPad

The The The The The The The The the of the the the the the the sor ऑनलाइन Archiver इंजन डिवाइस पर चयनित फ़ाइलों को संसाधित करता है। आप संग्रह देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं और व्यक्तिगत रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं या चयनित लोगों को ZIP में संकलित कर सकते हैं। IPhone और iPad के लिए, वेबसाइट होम स्क्रीन में जोड़ने के विकल्प के साथ एक सफारी संस्करण प्रदान करती है।

संस्करण चुनें · सम्पर्क · उपयोगकर्ता गाइड